

Horus TL1

Reloj Checador Facial en la Nube

ZKT_{ECO}

Compatible con:



Descargue la App



Android



IOS



El **Horus TL1** es un reloj checador facial de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes en la nube. Incorporando un procesador optimizado específicamente para la ejecución de un nuevo algoritmo facial más avanzado, el Horus TL1 es perfecto para la gestión de personal en PYMES de forma sencilla, eficiente y completamente sin contacto.

Diseñado especialmente para operar en la nube, conecte el dispositivo al nuevo sistema online **BioTime Cloud**, con el que podrá administrar los datos de su personal, monitorear asistencia en tiempo real y obtener reportes detallados listos para imprimir; todo sin necesidad de instalación ni mantenimiento.

Características

- Reconocimiento facial sin contacto anti-falsificación
- Luz automática para reconocimiento en condiciones de poca luz
- Pantalla táctil de 2.8"
- Enrolamiento de rostros con foto/selfie
- Compacto y fácil de instalar en pared o escritorio

Reconocimiento Facial Visible Light



Reconocimiento Facial Proactivo



Nuevo Nivel de Anti-Falsificación



Rápida Verificación




Reconocimiento de Ángulo Amplio



Sin Contacto, Más Higiénico

Reconocimiento hasta 2m de distancia en ángulo amplio


La distancia y velocidad de identificación facial se ha incrementado significativamente, reconociendo rostros a hasta 2 metros de forma proactiva con resistencia al ángulo de +/-30°; brindando una experiencia de usuario mejorada.

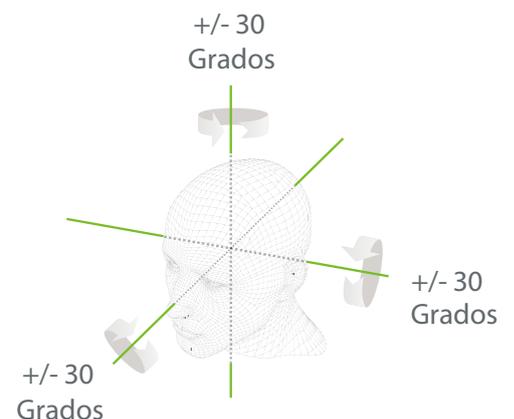


Especificaciones

Pantalla	Pantalla táctil de 2.8 pulgadas
Cap. de Rostros	800
Cap. de Usuarios	800
Cap. de Eventos	150,000
Sistema	Linux
Comunicación	Wi-Fi 2.4 GHz
Funciones Opcionales	ADMS, entrada T9, horario de verano, cámara, ID de usuario de 9 dígitos, código de trabajo, consulta de autoservicio, timbre de programación, cambio de estado automático
Hardware	Procesador Dual Core @900MHZ Memoria 512MB RAM / 512MB ROM Cámara de 2MP WDR LED de brillo ajustable
Velocidad de Reconocimiento Facial	≤1s
Algoritmo biométrico	ZKFace VX5.8 Visible Light
Fuente de poder	5V / 2A
Humedad Operativa	10%-90%
Temperatura de Funcionamiento	0 °C- 45 °C
Dimensiones (W*H*D)	100*100.2*23.7mm
Software Compatible	BioTime Pro
Registro de Cuenta	www.biotime.mx

Configuración

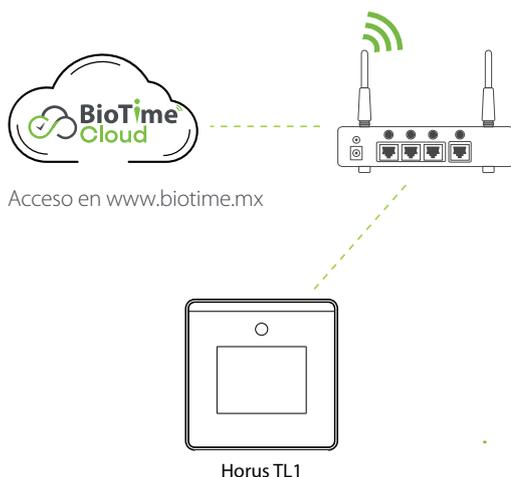

Dimensiones (mm)

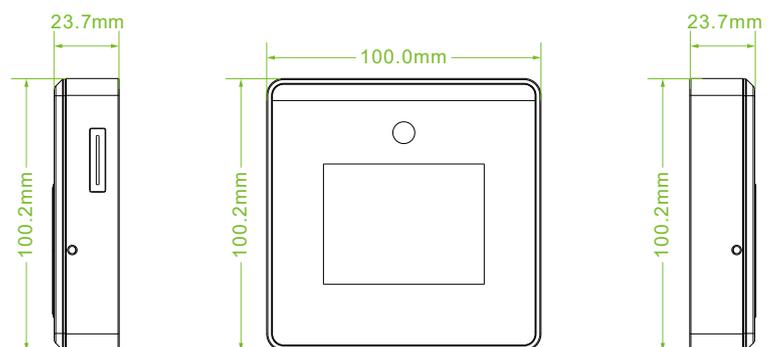

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2021, ZKTeCo CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeCo puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeCo y la marca son propiedad de ZKTeCo CO., LTD.